

AJmxxA3 Pompe centrifuge auto-amorçante corps en fonte avec réservoir de surpression 24 litres



Application

- Transfert d'eau claire ou autres liquides comparables à l'eau sur le plan chimique et physique
- Adapté pour pompage dans un puits, arrosage automatique de jardin, surpression d'eau, etc...


Pompe

- Corps de pompe en fonte
- Roue en inox
- Interrupteur
- Température maximale de liquide: +35°C
- Hauteur maximale d'aspiration: 8 m

Moteur

- Protection thermique intégrée pour les moteurs monophasés
- Classe d'isolation: F
- Classe de protection: IPX4
- Température ambiante maximale: +40°C

Identifikationscodes

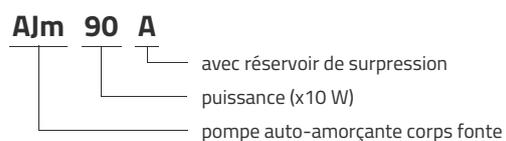

Technische Daten

| MODEL | kW | Q (m³/h) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|----------|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|--|--|
| | | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | | |
| | Q (l/min) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 47 | 50 | 55 | 60 | 65 | | |
| AJm75A3 | 0.75 | 40 | 38 | 36 | 34.5 | 33 | 31.5 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | | |
| AJm90A3 | 0.9 | 48 | 46 | 44 | 42.5 | 41 | 39.5 | 38 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | | |