

AJmxxSA5 Pompe centrifuge auto-amorçante corps en inox avec réservoir de surpression 24 litres



Application

- Transfert d'eau claire ou autres liquides comparables à l'eau sur le plan chimique et physique
- Adapté pour pompage dans un puits, arrosage automatique de jardin, surpression d'eau, etc...


Pompe

- Corps de pompe en inox
- Interrupteur
- Température maximale de liquide: +35°C
- Hauteur maximale d'aspiration: 8 m

Moteur

- Moteur à enroulement en aluminium
- Protection thermique intégrée pour les moteurs monophasés
- Classe d'isolation: F
- Classe de protection: IPX4
- Température ambiante maximale: +40°C

Identifikationscodes

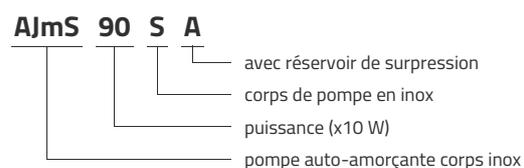

Technische Daten

MODEL	kW	Q (l/min)	Q (m³/h)																									
			0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.8	3	3.3	3.6													
AJm90SA5-1.2	0.9		0	5	10	15	20	25	30	35	40	47	50	55	60	48	44	42	39	37	35	34	31	31	29	28	26	22