

3XR 2.5 Bomba perforadora de acero inoxidable

Application

- Bombeo para perforación, pozo, tanque
- Para aplicaciones domésticas (riego, riego) o industriales.

Pompe


- Temperatura máxima del líquido: + 35 ° C
- Contenido máximo de arena: 0.25%
- Inmersión máxima: 80 m
- Diámetro mínimo del pozo: 3 "
- Tolerancia curva de acuerdo con ISO 9906

Moteur

- Motor rebobinable

Códigos de identificación

3 XR m 2.5 / 11 -0.25


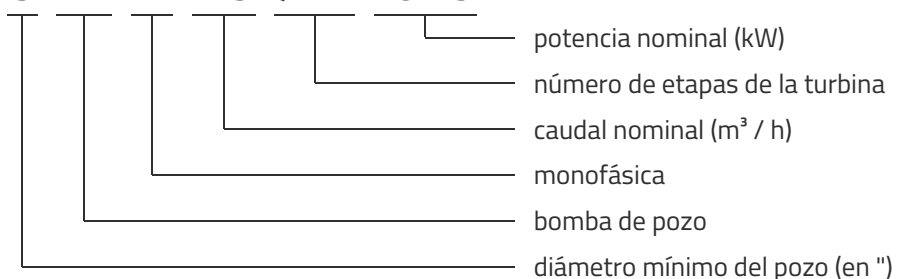


Datos técnicos

MODEL	kW	Q (m ³ /h)														
		0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3	3.3	3.6		
	Q (l/min)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60		
3XRm3/11-0.37qqq	0.37															
Controlbox 3XRm2.5/11-0.37	0															
Controlbox 3XRm2.5/16-0.55	0															
Controlbox 3XRm2.5/21-0.75	0															
Controlbox 3XRm2.5/31-1.1	0															
Spare motor 3XRm2.5/11-0.37	0															
Spare motor 3XRm2.5/16-0.55	0															
Spare motor 3XRm2.5/21-0.75	0															
Spare motor 3XRm2.5/31-1.1	0															
3XRm2.5/11-0.37	0.37	44	43	43	42	41	39	37	35	32	29	24	18	11		
3XR2.5/11-0.37	0.37	44	43	43	42	41	39	37	35	32	29	24	18	11		
3XRm2.5/16-0.55	0.55	64	63	62	61	59	57	54	51	47	42	35	27	16		
3XR2.5/16-0.55	0.55	64	63	62	61	59	57	54	51	47	42	35	27	16		
3XRm2.5/21-0.75	0.75	84	83	82	80	78	75	72	68	62	56	46	35	21		
3XR2.5/21-0.75	0.75	84	83	82	80	78	75	72	68	62	56	46	35	21		
3XRm2.5/31-1.1	1.1	124	122	121	118	115	111	106	100	91	82	68	52	31		
3XR2.5/31-1.1	1.1	124	122	121	118	115	111	106	100	91	82	68	52	31		
3XR2.5/37-1.5	1.5	148	146	144	141	137	132	126	119	109	98	81	62	37		
3XRm2.5/37-1.5	1.5	148	146	144	141	137	132	126	119	109	98	81	62	37		
3XRm2.5/8-0.25	0.25	32	32	31	30	30	29	27	26	24	21	18	13	8		
3XR2.5/8-0.25	0.25	32	32	31	30	30	29	27	26	24	21	18	13	8		

Rendimiento hidráulico

Altura total (m)

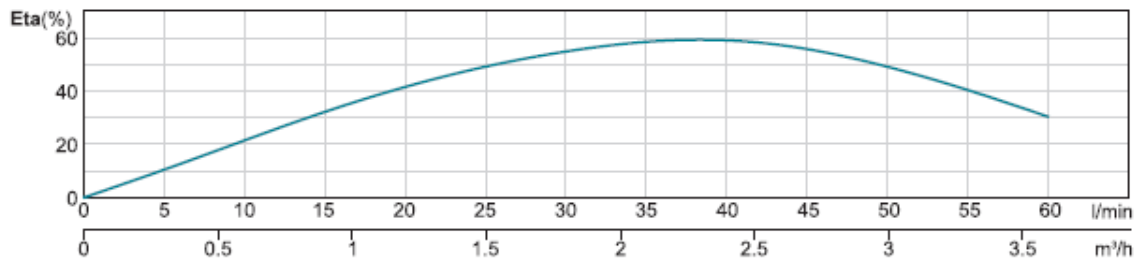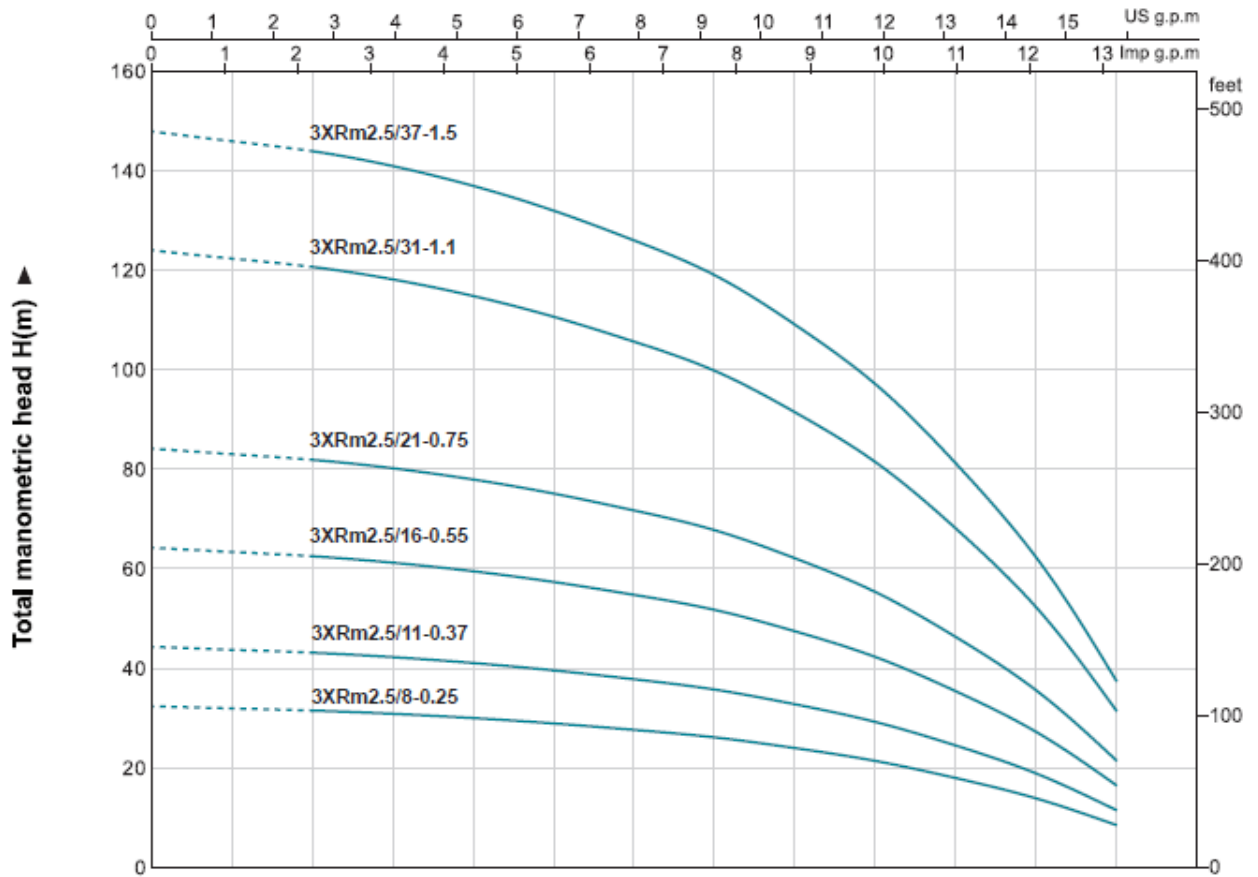

Capacity Q ►