

5DW 2 Bomba de pozo de acero inoxidable



Application

- Bombeo para pozos, tanques
- Para aplicaciones domésticas (riego, riego, recuperación de agua de lluvia)

Pompe


- Temperatura máxima del líquido: + 35 ° C
- Inmersión mínima: 100 mm
- Inmersión máxima: 20 m
- Diámetro de la bomba: 5"
- Sello mecánico doble carbono / cerámica y SiC / SiC en el lado del líquido
- Hidráulico todo acero inoxidable
- Longitud del cable: 15 m

Moteur

- Motor rebobinable
- Clase de aislamiento: F
- Clase de protección: IP68

Códigos de identificación


5 DW m 2 / 3 -0.55

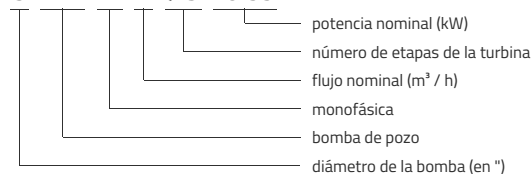

Datos técnicos

MODEL	kW	Q (m³/h)	0	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5
		Q (l/min)	0	17	25	33	42	50	58	67	75
5DWm2/3-0.55	0.55	33	31	29.5	27.5	25	22	19	16	12	
5DW2/5-0.75P	0.75	53	49.5	47	44	40	35	30	25	19	
5DWm2/3-0.55P	0.55	33	31	29.5	27.5	25	22	19	16	12	
5DWm2/5-0.75P	0.75	53	49.5	47	44	40	35	30	25	19	
5DW2/3-0.55	0.55	33	31	29.5	27.5	25	22	19	16	12	
5DWm2/4-0.55	0.55	44	41.5	39.5	36.5	33.5	29.5	25.5	21	16	
5DW2/4-0.55	0.55	44	41.5	39.5	36.5	33.5	29.5	25.5	21	16	
5DW2/8-1.1	1.1	87.5	81	77	71.5	66	60	52.5	46	37	
5DWm2/5-0.75	0.75	53	49.5	47	44	40	35	30	25	19	
5DW2/5-0.75	0.75	53	49.5	47	44	40	35	30	25	19	
5DWm2/6-0.9	0.9	65	61	58	54	49	43	37	30.5	23	
5DW2/6-0.9	0.9	65	61	58	54	49	43	37	30.5	23	
5DWm2/7-0.9	0.9	76.5	71	67.5	62.5	57.5	52.5	46	40	32.5	
5DW2/7-0.9	0.9	76.5	71	67.5	62.5	57.5	52.5	46	40	32.5	
5DWm2/8-1.1	1.1	87.5	81	77	71.5	66	60	52.5	46	37	

Rendimiento hidráulico

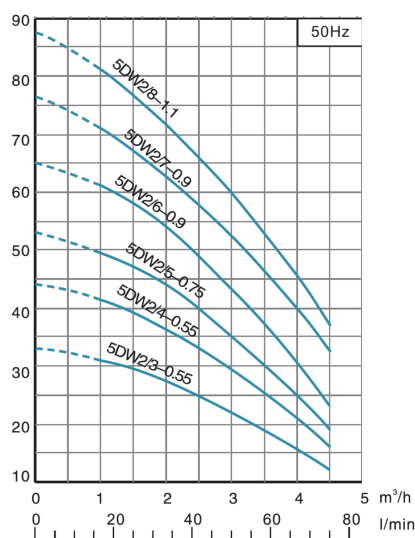

Dimensiones

MODEL	Ref.	Diam.	H
5DWm2/3-0.55	1¼	128	433
5DW2/5-0.75P	1¼	128	457
5DWm2/3-0.55P	1¼	128	433
5DWm2/5-0.75P	1¼	128	505
5DW2/3-0.55	1¼	128	409
5DWm2/4-0.55	1¼	128	457
5DW2/4-0.55	1¼	128	433
5DW2/8-1.1	1¼	128	553
5DWm2/5-0.75	1¼	128	505
5DW2/5-0.75	1¼	128	457
5DWm2/6-0.9	1¼	128	541
5DW2/6-0.9	1¼	128	493
5DWm2/7-0.9	1¼	128	565
5DW2/7-0.9	1¼	128	517
5DWm2/8-1.1	1¼	128	601



Vista en despiece ordenado

No.	Type	Materiales
1	cable de alimentación	H07RN-F
2	Junta tórica	caucho de nitrilo (NBR)
3	tornillo	Acero inoxidable AISI 304
4	rotor	
5	estator	
6	caja de rodamientos	cobre / acero inoxidable 304
7	sello mecánico	carbono / cerámica, sil carb / sil carb
8	turbina	Acero inoxidable AISI 304
9	serpentina	Acero inoxidable AISI 304
10	anillo hermético	PTFE
11	tornillo	Acero inoxidable AISI 304
12	colador	Acero inoxidable AISI 304
13	nuez	Acero inoxidable AISI 304
14	soporte del cojinete trasero del motor	Acero inoxidable AISI 304
15	laminación	
16	carcasa del estator	Acero inoxidable AISI 304
17	camisa	Acero inoxidable AISI 304
18	soporte delantero del rodamiento del motor	cobre / acero inoxidable 304
19	montaje de salida	Acero inoxidable AISI 304

