

# AJmxxA3 Pompe centrifuge auto-amorçante corps en fonte avec réservoir de surpression 24 litres



## Application

- Transfert d'eau claire ou autres liquides comparables à l'eau sur le plan chimique et physique
- Adapté pour pompage dans un puits, arrosage automatique de jardin, surpression d'eau, etc...


## Pompe

- Corps de pompe en fonte
- Roue en inox
- Interrupteur
- Température maximale de liquide: +35°C
- Hauteur maximale d'aspiration: 8 m

## Moteur

- Protection thermique intégrée pour les moteurs monophasés
- Classe d'isolation: F
- Classe de protection: IPX4
- Température ambiante maximale: +40°C

## Codes d'identification

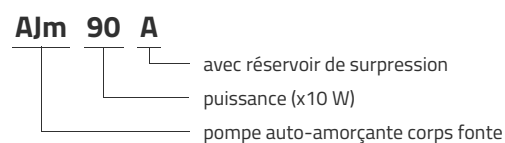

## Données techniques

MODEL	kW	Q (m³/h)														
		0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.8	3	3.3	3.6	3.9	
	Q (l/min)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	47	50	55	60	65	
AJm75A3	0.75	40	38	36	34.5	33	31.5	30	29	28	27	26	25	24	23	
AJm90A3	0.9	48	46	44	42.5	41	39.5	38	36	35	34	33	32	31	30	