

# XKP-06 (< 1.0kW ) Pompe piscine < 1,0 kW

## Application

- Adapté pour la circulation d'eau dans de petites et moyennes piscines. De l'eau légèrement sale avec des particules en suspension sera parfaitement filtrée


## Pompe

- Corps de pompe en plastique
- Arbre en inox AISI 304
- Température maximale de liquide: +35°C
- Hauteur maximale d'aspiration: 3.5 m

## Moteur

- Moteur à enroulement en cuivre
- Protection thermique intégrée pour les moteurs monophasés
- Classe d'isolation: F
- Classe de protection: IPX5


## Codes d'identification

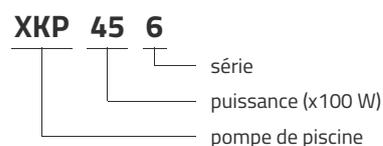

## Données techniques

MODEL	kW	Q (m <sup>3</sup> /h)	0	3	6	9	12	15
		Q (l/min)	0	50	100	150	200	250
XKP256	0.25		7.5	6.3	2.9			
XKP306	0.3		8.5	6.3	2.9			
XKP356	0.35		9.5	8.2	6.2	1.5		
XKP456	0.45		10.3	9.2	7.2	4.1		
XKP556	0.55		12	11	9.9	8	5.5	
XKP856	0.85		12.5	12.4	11.8	10.5	8.5	6


## Dimensions

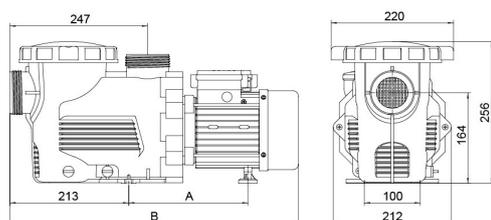

MODEL	A	B
XKP256	157.5	374
XKP306	157.5	374
XKP356	157.5	374
XKP456	157.5	374
XKP556	188.5	405
XKP856	188.5	405

## Performances hydrauliques

Hauteur manométrique totale (m)

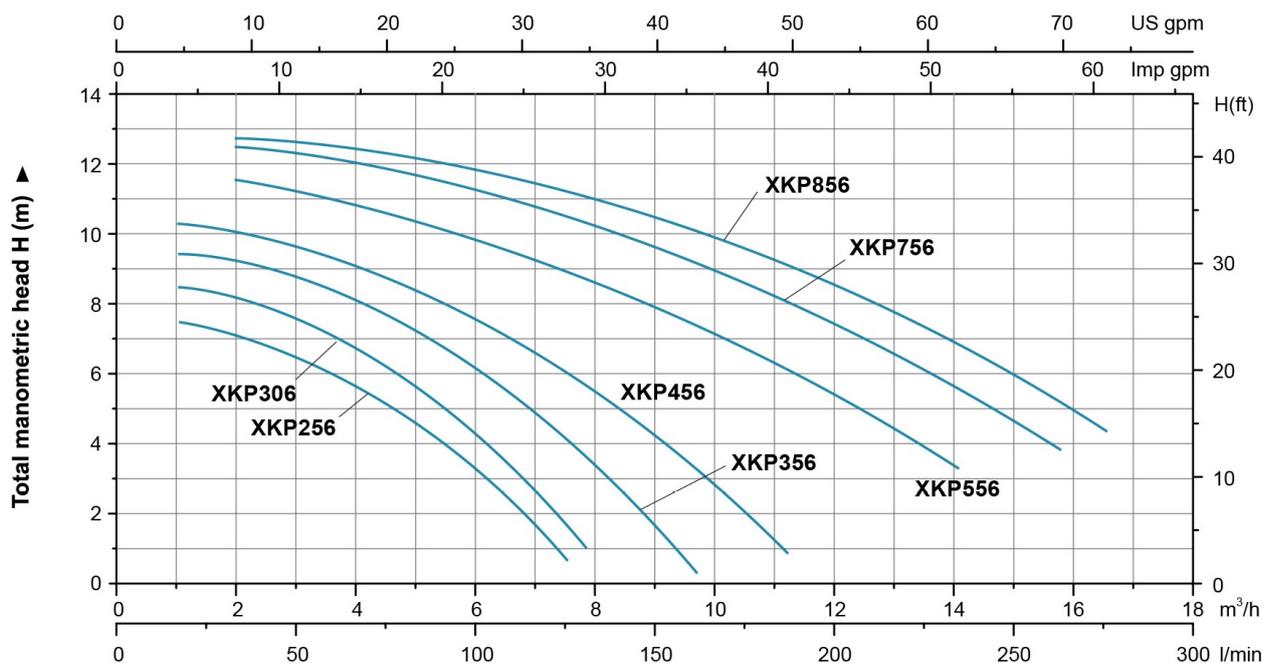

## Packaging

MODEL	Poids (kg)	Longueur L (mm)	Largeur W (mm)	Hauteur H (mm)
XKP256	5.4	410	170	200
XKP306	6	410	170	200
XKP356	5.8	410	170	200
XKP456	6.1	410	170	200
XKP556	6.4	410	170	200
XKP856	7.4	410	170	200

